


2000 PUR

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo de vinilo homogéneo de alta resistencia con diseño marmoleado en dos tonalidades
- > Amplia gama de vivos colores
- > Disponible en Láminas y baldosas
- > Bajo coste, mantenimiento sin pulido
- > Zonas de tráfico intenso

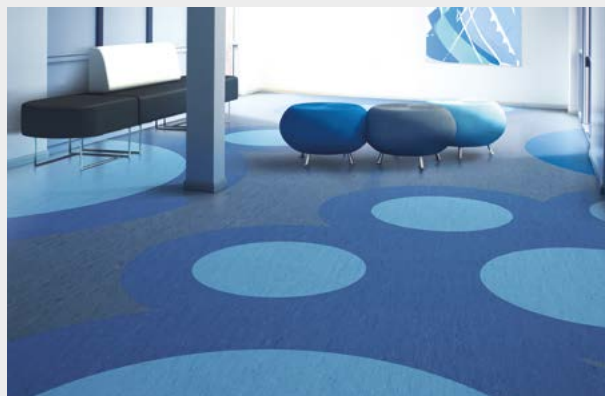

Características del Producto

Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm, 2.5mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2.0mm: 3550g/m ² 2.5mm: 4552g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo y Loseta

Formatos de Rollo y Loseta	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2.0mm: 2m x 20m	20	-	40m ²
	2.5mm: 2m x 15m ✦	6	-	30m ²
Loseta	2.0mm: 300mm x 300mm ■	8	50	4.5m ²
	2.0mm: 608mm x 608mm +	8	14	5.17m ²

Características de Desempeño

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Cumple Cumple Clase I, Tipo A
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Apéndice D ASTM D2047	Clase DS R9 R9 SCOF ≥ 0.6
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo II
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo M
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 ASTM E662 CAN/ULC S102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 (2.0mm) <450 (2.0mm) FSV < 300; SDV < 500 (2.0mm) >8.0 kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ASTM F970 (Modificado) ISO 24343-1	≤0.005" (750psi) ≤0.10mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto

Flexibilidad	ASTM F137	Apto
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0

Sostenibilidad

Norma	Resultado
BRE Green Guide	A+ ENP 472
DAP específica del producto	EN 15804+A2
Reciclable	100%
Contenido reciclado	25%
REACH	Conforma
Indoor Air Comfort Gold	Eurofins producto certificado
FloorScore	Certificado
Finnish M1 Clasificación	Certificado (2.0mm)
AgBB/ABG	Aprobado
Emisiones de COV	TVOC después de 28 días
Abastecimiento responsable	BES 6001
	Excelente

Rendimiento Acústico

Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3
	4dB (2.0mm)

Mantenimiento

Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)
	ASTM F925
	Buena resistencia
	Buena resistencia
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento “frecuente” es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.

Higiene

Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C
	No favorece el crecimiento
Facilidad de descontaminación	ISO 8690
	Excelente (2.0mm)



BS EN 14041

EN 14041

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

2000 PUR

GAMA DE COLORES




Oak 8300 w/r 8320
NCS S 2010-Y30R LRV 54
◆ ◆ +



Blossom 8900 w/r 8900
NCS S 1515-Y30R LRV 52
◆ +



Buckwheat 8850 w/r 8850
NCS S 3010-Y40R LRV 39
◆




Rosehip 8950 w/r 8950
NCS S 3020-Y80R LRV 37



Dawn Mist 8800 w/r 8820
NCS S 2005-Y30R LRV 60



Mint Crest 8700 w/r 8700
NCS S 2020-B60G LRV 45



Willowbank 8380 w/r 2120
NCS S 4010-B70G LRV 29
◆



Glenbeck 8750 w/r 8750
NCS S 4030-B50G LRV 24




Lace Blue 8500 w/r 8500
NCS S 2502-Y LRV 47
◆ ◆ +



Stream 8050 w/r 8200
NCS S 3010-R90B LRV 35
◆ +



Stonewall 8230 w/r 8230
NCS S 4502-B LRV 29
◆ ◆ +




Larkspur 8350 w/r 8350
NCS S 4020-R90B LRV 27
◆ ◆ +




Wild Lilac 8650 w/r 8650
NCS S 2005-R70B LRV 51



Glacier Blue 8450 w/r 8450
NCS S 2030-B LRV 42



Thistle 8600 w/r 8600
NCS S 4030-R70B LRV 18



Sapphire 8550 w/r 8550
NCS S 4030-R90B LRV 21
◆ +



Saffron 8490 w/r 3070
NCS S 2050-Y20R LRV 41



Brushed Ochre 8000 w/r 8000
NCS S 3050-Y70R LRV 23



Sequoia 8400 w/r 4120
NCS S 3040-Y80R LRV 16



Shadow 8150 w/r 8270
NCS S 7502-B LRV 12
◆ +

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

■ Rollo: 2.5mm - 2m x 15m

■ Loseta: 2.0mm - 300mm x 300mm

◆ Loseta: 2.0mm - 608mm x 608mm

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.