


ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Suelo de vinilo homogéneo no direccional de alta resistencia con decoración pigmentada.
- > Colores actuales con reflejos tonales
- > Unido con soldadura para lograr un aspecto uniforme y cohesivo
- > Régimen de mantenimiento sin encerado
- > Zonas de tráfico intenso

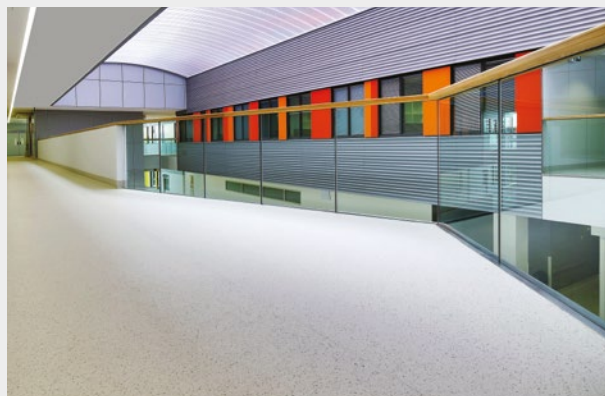

Características del Producto

Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	2950g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de Rollo

Formatos de Rollo	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	2m x 20m	8	-	40m ²

Características de Desempeño

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913	Cumple Clase I, Tipo A
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Apéndice D ASTM D2047	Clase DS R9 R9 SCOF ≥0.6
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648 ASTM E662 CAN/ULC S-102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 Clase 1 <450 FSV < 300; SDV < 500 >8.0 kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ASTM F970 (Modificado) ISO 24343-1	≤0.005" (750psi) ≤0.10mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Flexibilidad	ASTM F137	Cumple
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0

Sostenibilidad

	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ ENP 472
DAP específica del producto	EN 15804+A2	Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Emisiones de COV	TVOC después de 28 días	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Abastecimiento responsable	BES 6001	Excelente

Rendimiento Acústico

	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	4dB

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia
	ASTM F925	Buena resistencia
Geles de manos con base de alcohol	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
Limpieza a vapor	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales “en rollo” de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento “frecuente” es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.

Higiene

	Norma	Resultado
Resistencia a bacterias	ISO 846 Part C	No favorece el crecimiento
Facilidad de descontaminación	ISO 8690	Excelente



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Prestige PUR



GAMA DE COLORES




Nutmeg 1910 w/r 1910
NCS S 1510-Y50R LRV 59




Alabaster 1600 w/r 0630
NCS S 2005-Y10R LRV 59



Ice Crystal 1950 w/r 1950
NCS S 2002-R50B LRV 57




Pale Iris 1800 w/r 1800
NCS S 2020-R90B LRV 39




Stone Blue 1840 w/r 1840
NCS S 4010-R90B LRV 30



Grey Marl 1930 w/r 1930
NCS S 3502-R LRV 41



Clove 1830 w/r 1830
NCS S 4502-B LRV 32



Liquorice 1940 w/r 1940
NCS S 6500-N LRV 9

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.