
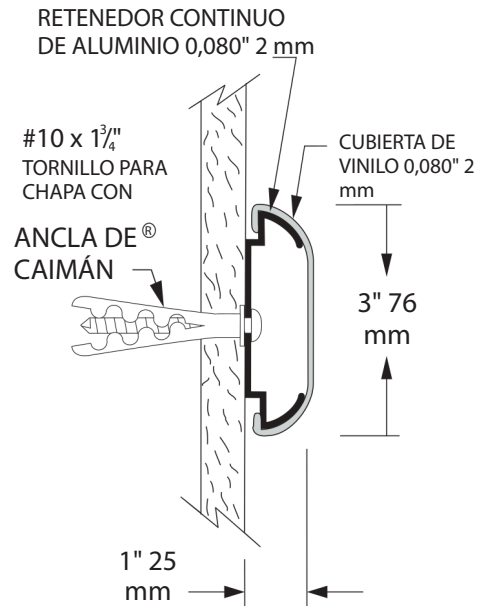


500

Protector de pared.

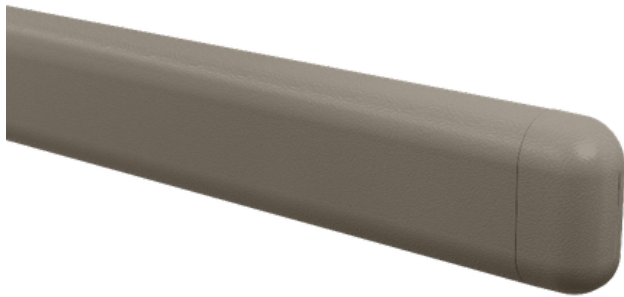

Detalles del producto

- 3" (76 mm) de protección de pared, se extiende 1" (25 mm) desde la pared.
- El espaciador de goma opcional se extiende 1/2" (13 mm) adicionalmente desde la pared.
- Montado en un robusto retenedor de aluminio continuo de 0,080" (2 mm) de grosor.
- Cubierta de vinilo rígido de 0,080" (2 mm) de grosor, resistente a rayones y manchas.
- Instalación, limpieza y mantenimiento sencillos.
- Fabricado en longitudes estándar de 12' (3,66 m).
- Todos los sujetadores de montaje están incluidos en cada pedido.

Opciones

- Disponible en todos los colores sólidos estándar de Inpro.
- Disponible en vetas de madera y metálicos seleccionados de Inpro.*

Consulte la Guía de colores para puertas y paredes de Inpro para obtener más información.

Pruebas y certificación

- UL-723 (ASTM E-84) Clase A Clasificado
- ASTM G-21 y ASTM G-22 Probado, no permite el crecimiento de hongos o bacterias
- Autoextinguible: Evaluado conforme a los procedimientos establecidos en ASTM D-635-74
- Resistencia a las manchas evaluada de acuerdo con las disposiciones pertinentes de ASTM D-543
- Resistencia al impacto verificada conforme a los procedimientos establecidos en ASTM D-256 Cumple con los estándares de baja emisión de COV UL GREENGUARD Gold.
- La certificación UL GREENGUARD Gold asegura que los productos son adecuados para su uso en entornos como escuelas e instalaciones de atención médica, y que satisfacen los estándares del CDPH.



IPC.3667/REV.7