


170 Bullnose de alto impacto.

Protector de esquinas

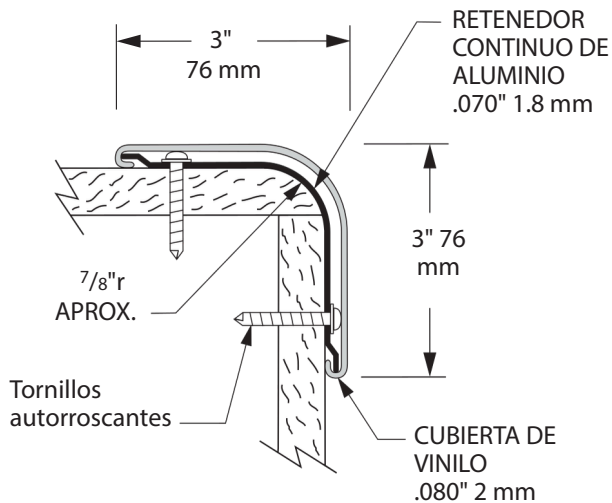

Opciones

- Disponible en colores sólidos estándar Inpro
- Disponible en algunas vetas estándar de madera Inpro*
- Disponible en algunos acabados metálicos estándar Inpro*

Consulte la Guía de colores para puertas y paredes de Inpro para obtener información adicional.

Detalles del producto

- Proporciona un ala de 3" (76 mm) con protección de esquina redondeada.
- Montada en un robusto retenedor de aluminio continuo pre-ranurado de .070" (1.8 mm).
- La cubierta está compuesta de vinilo rígido, resistente a rayones y manchas, con un grosor de .080" (2 mm).
- Disponible en alturas estándar de 4' (1.22 m), 8' (2.44 m), 9' (2.74 m) y 12' (3.66 m), así como en alturas personalizadas.
- Todos los sujetadores de montaje y las tapas superiores e inferiores se incluyen con cada pedido.

Pruebas y certificación

- UL-723 (ASTM E-84) Clase A Clasificado
- ASTM G-21 y ASTM G-22 Probado, no soporta el crecimiento de hongos o bacterias.
- Autoextinguible: probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-635-74.
- Resistencia a las manchas, cuando se prueba de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM D-543.
- Resistencia al impacto de 30.2 ft-lbs/pulgada de espesor, según lo probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-256.
- Cumple con los estándares de baja emisión de COV UL GREENGUARD Gold. La certificación UL GREENGUARD Gold garantiza que los productos son adecuados para su uso en entornos como escuelas e instalaciones de atención médica, y que cumplen con los estándares CDPH.



IPC.3696/REV.11