
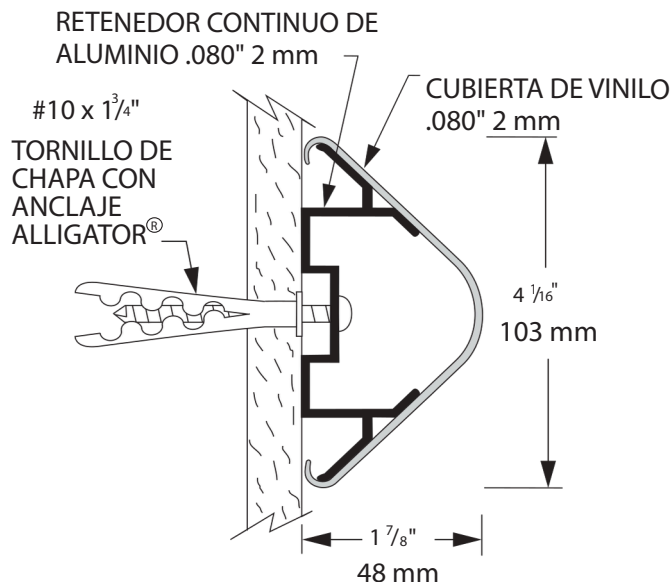


1300

Protector de pared

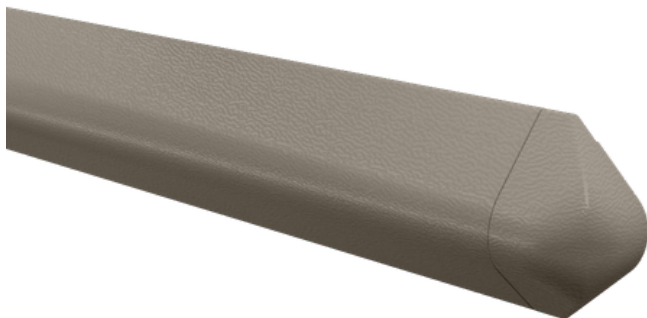

Detalles del producto

- Protección de pared de 41/16" (103 mm), se extiende 17/8" (48 mm) desde la pared.
- El espaciador de goma opcional se extiende 1/2" (13 mm) más desde la pared.
- Montado en un soporte de aluminio continuo y resistente de 0,080" (2 mm) de espesor.
- Cubierta de vinilo rígido, resistente a rayones y manchas, de 0,080" (2 mm) de espesor.
- Instalación, limpieza y mantenimiento sencillos.
- Fabricado en longitudes estándar de 12 pies (3,66 m).
- Todos los elementos de fijación para el montaje están incluidos con cada pedido.

Opciones

- Disponible en todos los colores sólidos estándar de Inpro.
- Disponible en vetas de madera y metálicos seleccionados de Inpro.
- Consulte la Guía de colores para puertas y paredes de Inpro para obtener más información.

Evaluaciones y certificaciones

- UL-723(ASTME-84) Clasificación de Clase A
- Autoextinguible: Evaluado conforme a los procedimientos establecidos en ASTM D-635-74.
- Resistencia al impacto: Evaluado conforme a los procedimientos establecidos en ASTM D-256.
- Resistencia a sustancias químicas y a las manchas: Evaluado conforme a las disposiciones pertinentes de ASTM D-543, ASTM G-21 y ASTM G-22.
- Comprobado que no promueve el crecimiento de hongos o bacterias.
- Probado y con resultados presentados de acuerdo con el artículo 15, parte 1120 del Código Uniforme de Prevención de Incendios y Construcción del Estado de Nueva York. DOS # 09960-930504-4001 Cumple con los estándares de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles UL GREENGUARD Gold.
- La certificación UL GREENGUARD Gold asegura que los productos son adecuados para su uso en entornos como escuelas e instalaciones de atención médica, y que satisfacen los estándares del CDPH.



IPC.3668/REV.7