


1400/1455

Protectores de pared




1400

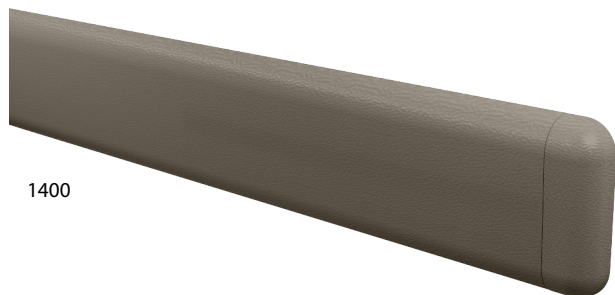

1455

Patent #5,743,064

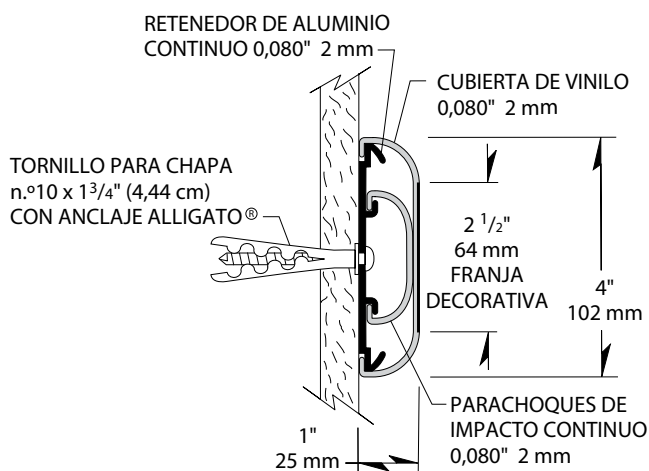

Detalles del Producto

- 4" (102 mm) de protección de pared, se extiende 1" (25 mm) desde la pared
- El espaciador de goma opcional se extiende 1/2" (13 mm) adicional desde la pared
- Montado sobre un robusto soporte continuo de aluminio con un grosor de 0,080" (2 mm)
- Cubierta de vinilo rígido de 0,080" (2 mm) de grosor resistente a rayones y manchas
- Fácil de instalar, limpiar y mantener
- Fabricado en longitudes estándar de 12' (3,66 m)
- Se incluyen todos los sujetadores de fijación en cada pedido
- Modelo 1455 - Franja decorativa de 2 1/2" (64 mm)

Opciones

- 1400 - Disponible en todos los colores lisos estándar de Inpro
- 1455 - Disponible en colores lisos estándar de Inpro con tira decorativa (tira decorativa disponible en todas las acabados de madera y metálicos cepillados*)

**Consulte la Guía de colores de puertas y paredes de Inpro para obtener más información*

Pruebas y Certificación

- Clasificado UL-723 (ASTM E-84) Clase A
- Probado según ASTM G-21 y ASTM G-22 No favorece el crecimiento de hongos ni bacterias
- Autoextinguible: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-635-74
- Resistencia química y a las manchas: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM D-543
- Fuerza de impacto: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-256
- Resistencia al impacto: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM F 476-84
- Cumple las normas UL GREENGUARD Gold de bajas emisiones de COV. La certificación UL GREENGUARD Gold garantiza que los productos son aptos para su uso en lugares como escuelas y centros sanitarios, y que cumplen con las normas del CDPH



IPC.4356/REV.13