
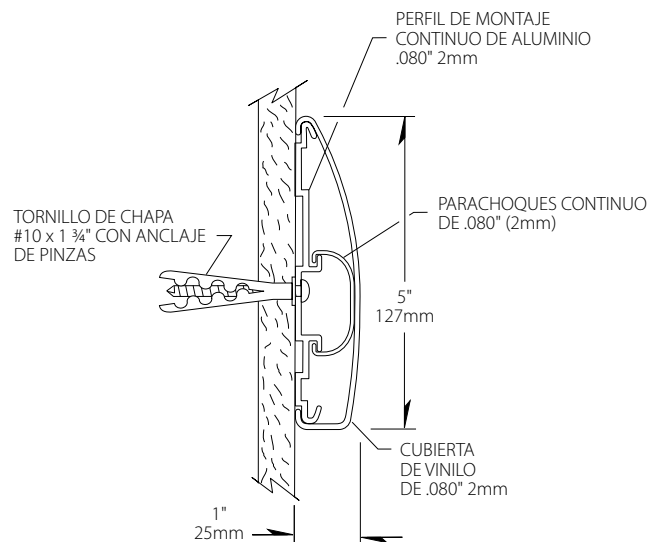


# 1500

## Protectores de pared

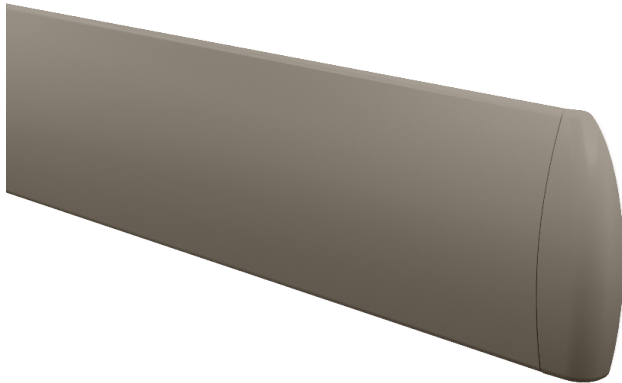

### Detalles del Producto

- Disponibles con 5" (127mm) de protección de pared; se extienden a 1" (25mm) de la pared.
- Montados en un perfil de aluminio firme, pre-ranurado, de .080" (2mm) de grosor.
- Las cubiertas de vinilo rígido tienen un grosor de .080" (2mm), y son resistentes a los rayones y a las manchas.
- Fabricados en largos estándar de 12'.
- Todos los sujetadores de montaje están incluidos con cada pedido.

### Opciones

- Disponible en todos los colores lisos estándar de Inpro
- Disponible en determinados acabados de madera y metálicos de Inpro\*

*\*Consulte la Guía de colores de puertas y paredes de Inpro para obtener más información*

### Pruebas y Certificación

- Clasificado UL-723 (ASTM E-84) Clase A
- Probado según ASTM G-21 y ASTM G-22 No favorece el crecimiento de hongos ni bacterias
- Autoextinguible: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-635-74
- Resistencia química y a las manchas: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM D-543
- Fuerza de impacto: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-256
- Resistencia al impacto: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM F 476-84
- Cumple las normas UL GREENGUARD Gold de bajas emisiones de COV. La certificación UL GREENGUARD Gold garantiza que los productos son aptos para su uso en lugares como escuelas y centros sanitarios, y que cumplen con las normas del CDPH



IPC.4358/REV.9