
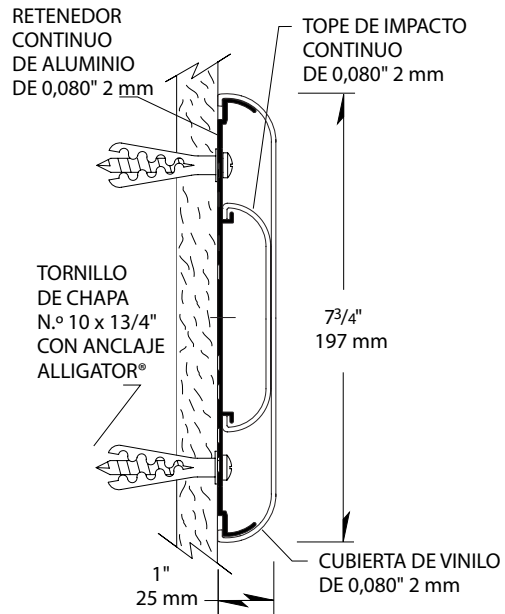


700

Protectores de pared

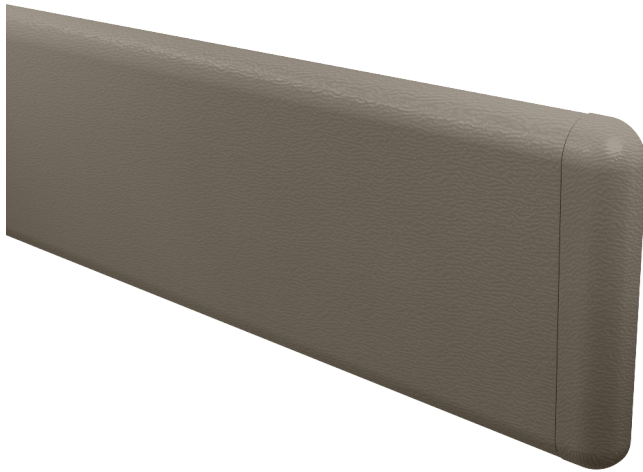

Detalles del Producto

- 7³/₄" (197 mm) de protección de pared, se extiende 1" (25 mm) desde la pared
- El espaciador de goma opcional se extiende 1/2" (13 mm) adicionales desde la pared
- Se pueden instalar soportes moldeados opcionales para extender el protector de pared 700 17/8" (48 mm) desde la pared
- Montado en un retenedor continuo de aluminio sólido de 0,080" (2 mm) de grosor
- Cubierta de vinilo rígido de 0,080" (2 mm) de grosor resistente a rayaduras y manchas
- Fácil instalación, limpieza y mantenimiento
- Revelaciones negras para tapas de extremos y esquinas
- Fabricado en longitudes estándar de 12' (3,66 m)
- Todos los sujetadores de montaje se incluyen con cada pedido

Opciones

- Disponible en todos los colores lisos estándar de Inpro
- Disponible en determinados acabados de madera y metálicos de Inpro*

**Consulte la Guía de colores de puertas y paredes de Inpro para obtener más información*

Pruebas y Certificación

- Clasificado UL-723 (ASTM E-84) Clase A
- Probado según ASTM G-21 y ASTM G-22 No favorece el crecimiento de hongos ni bacterias
- Autoextinguible: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-635-74
- Resistencia química y a las manchas: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM D-543
- Fuerza de impacto: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-256
- Resistencia al impacto: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM F 476-84
- Cumple las normas UL GREENGUARD Gold de bajas emisiones de COV. La certificación UL GREENGUARD Gold garantiza que los productos son aptos para su uso en lugares como escuelas y centros sanitarios, y que cumplen con las normas del CDPH



IPC.4354/REV.11