
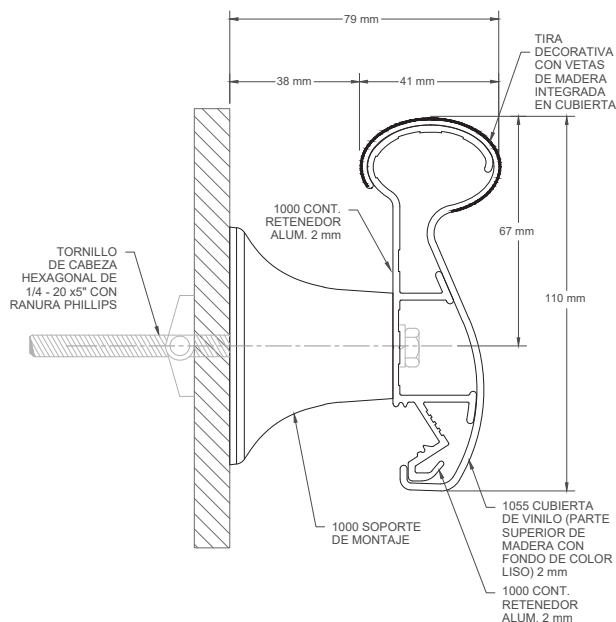


1000/1055

Barandilla

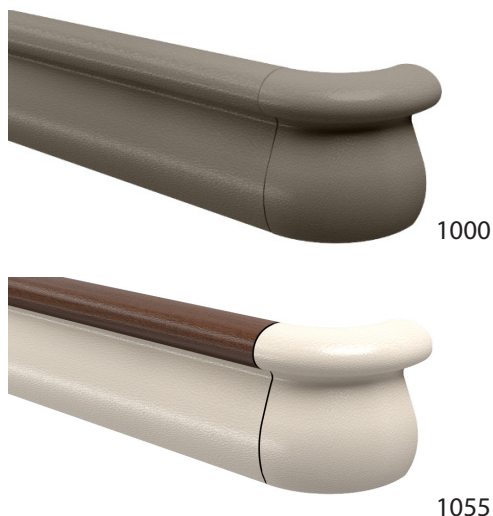

Detalles del producto

- Barandilla mediana
- Superficie de agarre ovalada
- 110 mm de altura x 41 mm de superficie de agarre
- Montada sobre un robusto soporte continuo de aluminio de 2 mm de espesor
- Cubierta de vinilo rígido de 2 mm de espesor resistente a arañazos y manchas
- Incluye perfiles negros para retornos y esquinas
- Fácil instalación, limpieza y mantenimiento
- Fabricado en longitudes estándar de 3,66 m
- Todos los elementos de fijación se incluyen en cada pedido
- Los retornos y las esquinas coinciden más abajo.

Opciones

- 1000 - Disponible en todos los colores lisos estándar de Inpro
- Disponible en determinados acabados de madera y metálicos de Inpro*
- 1055 - Disponible en colores lisos estándar de Inpro con tira decorativa (*tira decorativa disponible en determinados acabados de madera y metalizados*)*

**Consulte la Guía de colores de puertas y paredes de Inpro para obtener más información*

Pruebas y certificación

- Clasificado UL-723 (ASTM E-84) Clase A
- Autoextinguible: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-635-74
- Fuerza de impacto: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-256
- Cumple las normas UL GREENGUARD Gold de bajas emisiones de COV. La certificación UL GREENGUARD Gold garantiza que los productos son aptos para su uso en lugares como escuelas y centros sanitarios, y que cumplen con las normas del CDPH.
- Resistencia química y a las manchas: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM D-543
- Probado según ASTM G-21 y ASTM G-22 No favorece el crecimiento de hongos ni bacterias.
- Cumple los criterios ADA y ANSI



IPC.4376/REV.6