
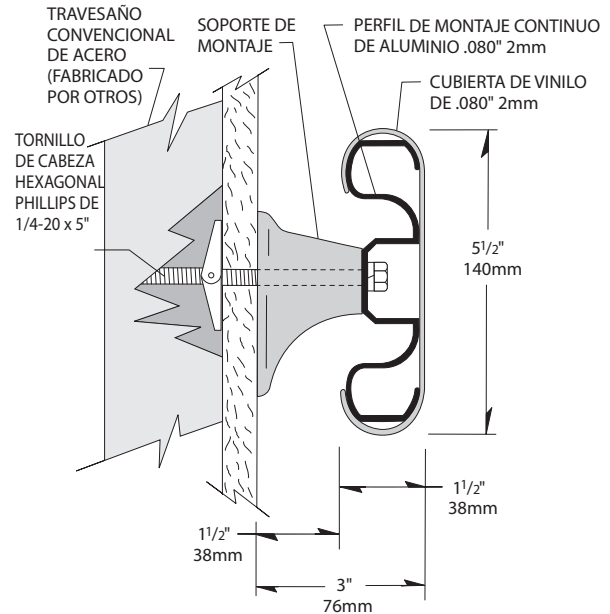


800/855

Pasamanos

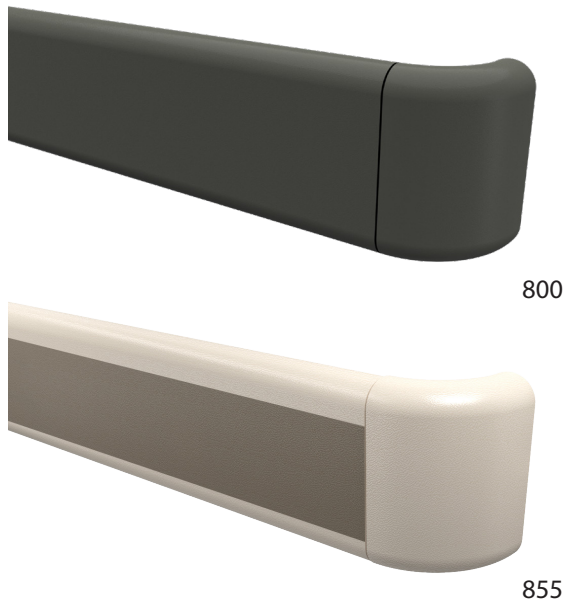

Detalles del Producto

- Disponibles con una altura de 5-1/2" (140mm) y diámetro de agarre de 1-1/2" (38mm); se extienden a 3" (76mm) de la pared.
- Montados en un perfil de aluminio firme, pre-ranurado, de .080" (2mm).
- Las cubiertas de vinilo rígido tienen un grosor de .080" (2mm), y son resistentes a los rayones y a las manchas.
- Fácil instalación, limpieza y mantenimiento.
- Fabricados en largos estándar de 12' (3.6__6m).
- Todos los sujetadores están incluidos con cada pedido.
- Negro revela para devoluciones y esquinas.
- Modelo 855 - cinta decorativa de 3-3/16" (81mm) de altura, disponible en varios patrones y acabados.
- Para pedidos urgentes, el Pasamanos 800 puede ser enviado mediante el programa de Inpro de Envíos Rápidos.

Opciones

- 800 - Disponible en todos los colores lisos estándar de Inpro
- 800 - Disponible en determinados acabados de madera y metálicos de Inpro*
- 855 - Disponible en colores lisos estándar de Inpro con tira decorativa (tira decorativa disponible en todas los acabados de madera y metálicos cepillados*)

*Consulte la Guía de colores de puertas y paredes de Inpro para obtener más información

Testing & Certification

- Clasificado UL-723 (ASTM E-84) Clase A
- Probado según ASTM G-21 y ASTM G-22 No favorece el crecimiento de hongos ni bacterias
- Autoextinguible: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-635-74
- Resistencia química y a las manchas: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM D-543
- Fuerza de impacto: Probado de acuerdo con los procedimientos especificados en ASTM D-256
- Resistencia al impacto: Probado de acuerdo con las disposiciones aplicables de ASTM F 476-84
- Cumple las normas UL GREENGUARD Gold de bajas emisiones de COV. La certificación UL GREENGUARD Gold garantiza que los productos son aptos para su uso en lugares como escuelas y centros sanitarios, y que cumplen con las normas del CDPH.
- Aprobados en California por OSHPD para uso hospitalario.
- Cumplen con los criterios de la ADA y del ANSI.



IPC.4352/REV.14