
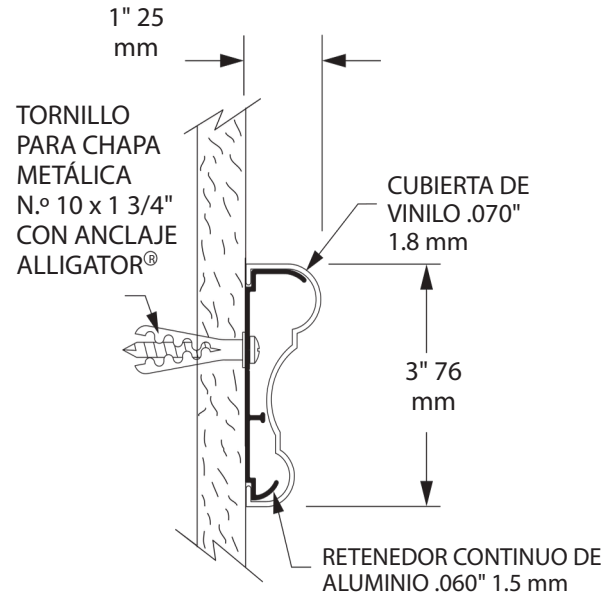


2700

Protector de silla

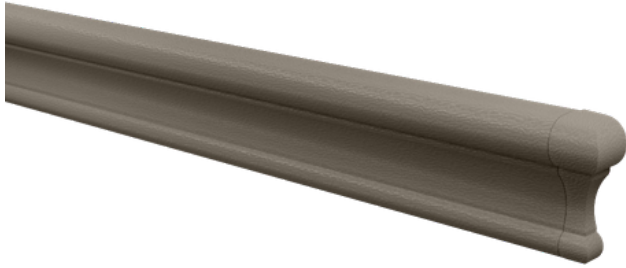

Detalles del producto

- 3" (197 mm) de protección de pared, se proyecta 1" (25 mm) desde la pared.
- Montado sobre un robusto retenedor de aluminio continuo de .060" (1.5 mm) de espesor.
- Cubierta de vinilo rígido, duradera y de .070" (1.8 mm) de espesor.
- Textura de veta de madera, resistente a rayones y manchas.
- Instalación, limpieza y mantenimiento sencillos.
- Fabricado en longitudes estándar de 12' (3.66 m).
- Todos los sujetadores de montaje se incluyen con cada pedido.

Opciones

- Disponible en colores sólidos estándar Inpro
- Disponible en algunas vetas estándar de madera Inpro*
- Disponible en algunos acabados metálicos estándar Inpro*

Consulte la Guía de colores para puertas y paredes de Inpro para obtener información adicional.

Evaluaciones y certificaciones

- UL-723(ASTME-84) Clasificación de Clase A
- Autoextinguible: Evaluado conforme a los procedimientos establecidos en ASTM D-635-74.
- Resistencia al impacto: Evaluado conforme a los procedimientos establecidos en ASTM D-256.
- Resistencia a sustancias químicas y a las manchas: Evaluado conforme a las disposiciones pertinentes de ASTM D-543, ASTM G-21 y ASTM G-22.
- Comprobado que no promueve el crecimiento de hongos o bacterias.
- Cumple con los estándares de emisiones reducidas de COV UL GREENGUARD Gold.
- La certificación UL GREENGUARD Gold asegura que los productos son adecuados para su uso en entornos como escuelas e instalaciones de atención médica, y que satisfacen los estándares del CDPH.



IPC.3680/REV.10