


2000

Pasamanos



Opcional
Soporte de acero
inoxidable.

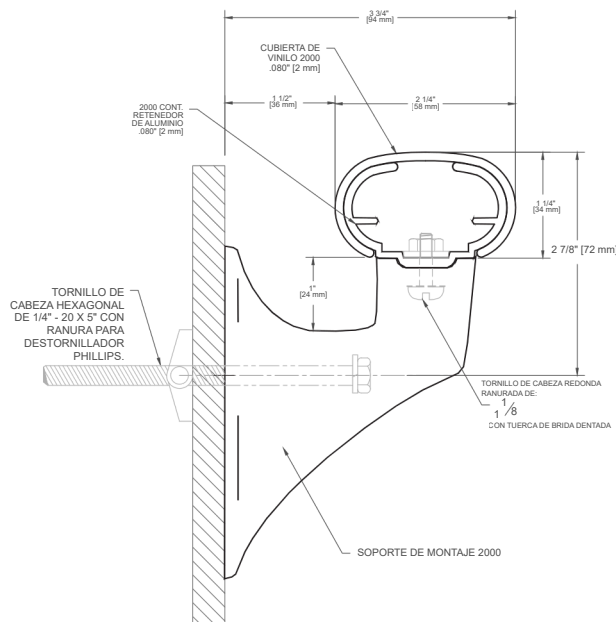

Detalles del producto

- Superficie lisa con diseño ergonómico que mejora la movilidad y la independencia.
- Superficie de agarre de 1-1/4" (32 mm) x 2-1/4" (57 mm).
- Montado sobre un retenedor continuo de aluminio de 0.080" (2 mm) de espesor, de alta resistencia.
- Cubierta rígida de vinilo de 0.080" (2 mm) de espesor, resistente a rayaduras y manchas.
- Revelaciones negras para remates y esquinas.
- Dos estilos de soportes de montaje disponibles.
- Instalación, limpieza y mantenimiento sencillos.
- Fabricado en longitudes estándar de 12' (3.66 m).
- Todos los elementos de fijación para montaje están incluidos con cada pedido.
- Placa inferior de acceso removible que permite la opción de fijación directa al muro.

Opciones

- Disponible en colores sólidos estándar Inpro
- Disponible en algunas vetas estándar de madera Inpro*
- Disponible en algunos acabados metálicos estándar Inpro*

Consulte la Guía de colores para puertas y paredes de Inpro para obtener más información.

Evaluaciones y certificaciones

- UL-723(ASTME-84) Clasificación de Clase A
- Autoextinguible: Evaluado conforme a los procedimientos establecidos en ASTM D-635-74.
- Resistencia al impacto: Evaluado conforme a los procedimientos establecidos en ASTM D-256.
- Cumple con los estándares de baja emisión de COV UL GREENGUARD Gold. La certificación UL GREENGUARD Gold asegura que los productos son adecuados para su uso en entornos como escuelas e instalaciones de atención médica, y que satisfacen los estándares del CDPH.
- Resistencia química y a las manchas: Evaluado conforme a las normativas pertinentes de ASTM D-543, ASTM G-21 y ASTM G-22.
- Comprobado que no promueve el crecimiento de hongos ni bacterias.
- Aprobado en California por OSHPD para uso en hospitales.
- Cumple con los estándares ADA y ANSI.



IPC.3665/REV.13