

# 910 Pasamanos

## Pasamanos Silhouette



SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE 909SS

(RETORNOS OPCIONALES EN ACERO INOXIDABLE)




SOPORTE MOLDEADO



SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE 909SS-MRND

(RETORNOS DE ACERO INOXIDABLE OPCIONALES)

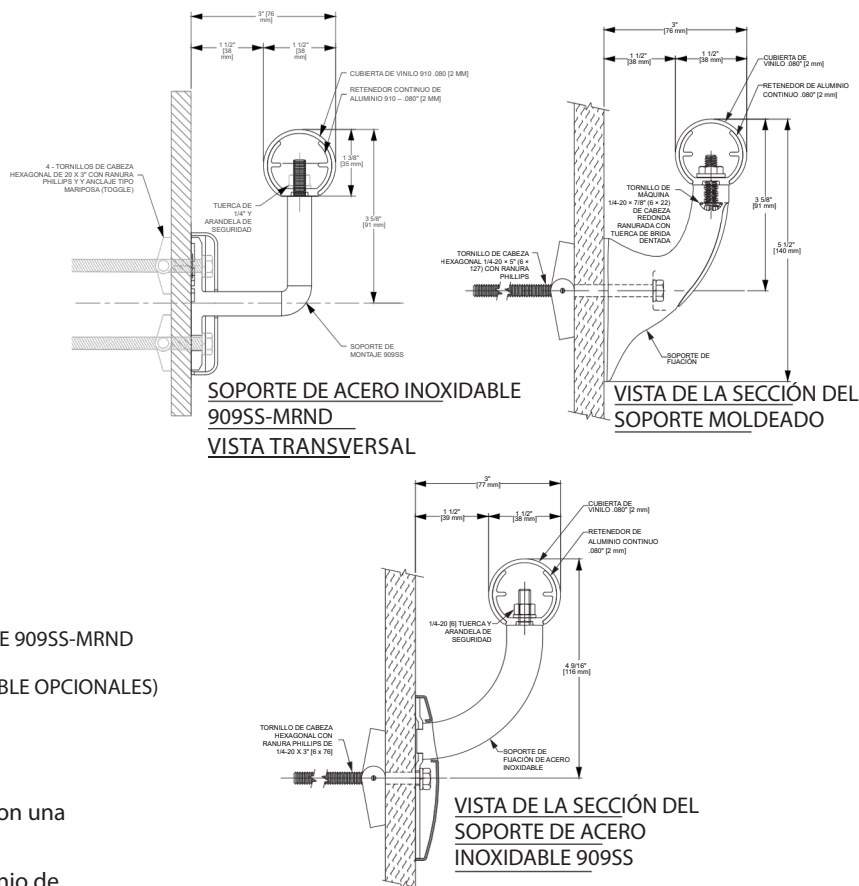

### Detalles del producto

- Diámetro de agarre redondo de 1-1/2" (38 mm), con una proyección de 3" (76 mm) desde el muro.
- Montado sobre un retenedor continuo de aluminio de 0.080" (2 mm) de espesor, de alta resistencia.
- Cubierto con una protección de vinilo de 0.080" (2 mm) de espesor, resistente a rayaduras y manchas.
- Retornos y esquinas opcionales en acero inoxidable.
- Tres estilos de soportes disponibles, moldeados o en acero inoxidable.
- Fabricado en longitudes estándar de 12' (3.66 m).
- Instalación, limpieza y mantenimiento sencillos.
- Todos los elementos de fijación para montaje están incluidos con cada pedido.

### Opciones

- Disponible en colores sólidos estándar de Inpro.
- Disponible en determinadas vetas de madera y acabados metálicos Inpro.\*
- Retornos en acero inoxidable con acabado satinado #4.

Consulte la Guía de colores para puertas y paredes de Inpro para obtener más información.

### Evaluación y certificación

- Clasificación Clase A según UL 723 (ASTM E-84).
- Autoextinguible: ensayado conforme a los procedimientos especificados en ASTM D-635-74.
- Resistencia al impacto: ensayado conforme a los procedimientos especificados en ASTM D-256.
- Cumple con los estándares de bajas emisiones de COV UL GREENGUARD Gold. La certificación UL GREENGUARD Gold garantiza que los productos son adecuados para su uso en espacios como escuelas e instalaciones de salud, y que cumplen con los estándares del CDPH.
- Resistencia química y a manchas: ensayado conforme a las disposiciones aplicables de ASTM D-543.
- Ensayado según ASTM G-21 y ASTM G-22: el material no favorece el crecimiento de hongos ni bacterias.
- Cumple con los criterios de las normas ADA y ANSI



IPC.3884/REV.6