


Pasamanos 920, conforme a las Normas Internacionales.

Pasamanos Silhouette

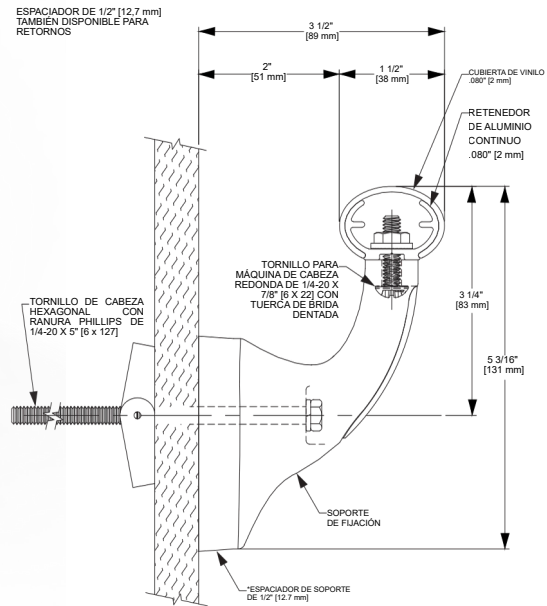

Detalles del producto

- Diámetro de agarre redondo de 1-1/2" (38 mm), con una proyección de 3" (76 mm) desde el muro.
- Montado sobre un retenedor continuo de aluminio de 0.080" (2 mm) de espesor, de alta resistencia.
- Cubierto con una protección de vinilo de 0.080" (2 mm) de espesor, resistente a rayaduras y manchas.
- Retornos y esquinas opcionales en acero inoxidable.
- Tres estilos de soportes disponibles, moldeados o en acero inoxidable.
- Fabricado en longitudes estándar de 12' (3.66 m).
- Instalación, limpieza y mantenimiento sencillos.
- Todos los elementos de fijación para montaje están incluidos con cada pedido.

Opciones

- Disponible en colores sólidos estándar de Inpro.
- Disponible en determinadas vetas de madera y acabados metálicos Inpro.*

* Consulte la Guía de Colores para Puertas y Muros de Inpro para más información.

Evaluación y certificación

- Clasificación Clase A según UL 723 (ASTM E-84).
- Autoextinguible: ensayado conforme a los procedimientos especificados en ASTM D-635-74.
- Resistencia al impacto: ensayado conforme a los procedimientos especificados en ASTM D-256.
- Cumple con los estándares de bajas emisiones de COV UL GREENGUARD Gold. La certificación UL GREENGUARD Gold garantiza que los productos son adecuados para su uso en espacios como escuelas e instalaciones de salud, y que cumplen con los estándares del CDPH.
- Resistencia química y a manchas: ensayado conforme a las disposiciones aplicables de ASTM D-543.
- Ensayado según ASTM G-21 y ASTM G-22: el material no favorece el crecimiento de hongos ni bacterias.
- Cumple con los criterios de las normas ADA y ANSI.



IPC.3889/REV.3