

OPTITRAC® CUBICLE TRACK

Optitrac está diseñado para un rendimiento óptimo, un movimiento sin esfuerzo y cumple con la mayoría de las especificaciones de rieles comunes.

*El sufijo (-AN) en los códigos de producto indica acabado anodizado tanto para el riel como para los accesorios.




Aluminio extruido



Blanco o anodizado




94 % de contenido reciclado

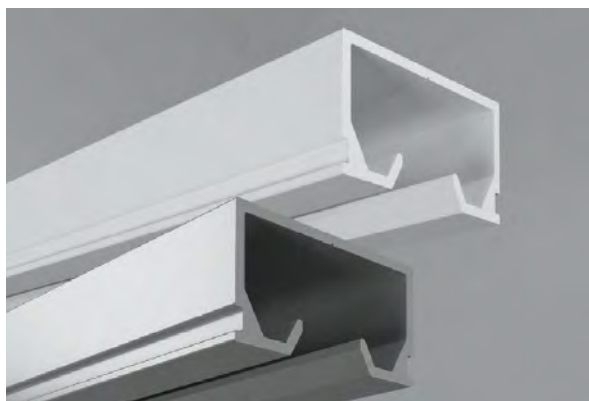

OPTITRAC®

CE500007(-AN)* - 7 ft. (2.13m)
CE500008(-AN)* - 8 ft. (2.44m)
CE500009(-AN)* - 9 ft. (2.74m)
CE500012(-AN)* - 12 ft. (3.66m)
CE500016(-AN)* - 16 ft. (4.88m)

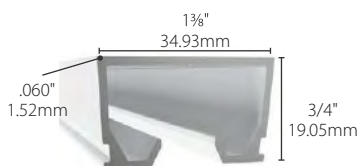

END CAPS

CE5080 (-AN)* - Plastic End Cap
(Se muestra en la imagen)
Disponible en blanco o gris

CE5100(-AN)* - Removable End Cap
Disponible en blanco o gris
(Carrito no incluido)

CE5080M(-AN)* - Metal End Cap
Disponible en blanco o gris



ALUMINUM SPLICE

CE5050(-AN)*
Disponible en blanco o gris



SOLID HOOK SPOOL CARRIER

CE6030
Carga máxima: 25.3 lb(f) (11.47 kg(f))

Altura del carrito: 1 7/8" (38.1 mm)
Altura de la rueda: 1 1/8" (17.46 mm)

Compatible con sistemas Whisper® y Ultra Cube
Track Systems.



SPOOL CARRIER CE5040

Carga máxima: 53.1 lb(f) (24.01 kg(f))

Altura del carrito: 2 5/8" (60.7 mm)
Altura de la rueda: 1 1/8" (17.5 mm)

Compatible con sistemas Whisper® y Ultra Cube
Track Systems.



BALL + CHAIN CARRIER CE5038

Carga máxima: 46.9 lb(f) (21.27 kg(f))

Altura del carrito: 2 1/2" (63.5 mm)
Altura de la rueda: 1/2" (12.7 mm)




LIGATURE RESISTANT* POP OUT CARRIER

CE6026-LR

Diseñado para liberar presión
superior a 10 lb (4.5 kg) de fuerza.

Altura del carrito: 2 1/2" (63.5 mm)
Altura de la rueda: 5/8" (15.87 mm)


Diseñado para aplicaciones conductuales de
salud. *Aunque este producto está diseñado para
aplicaciones conductuales de salud, no garantiza
la seguridad del paciente.

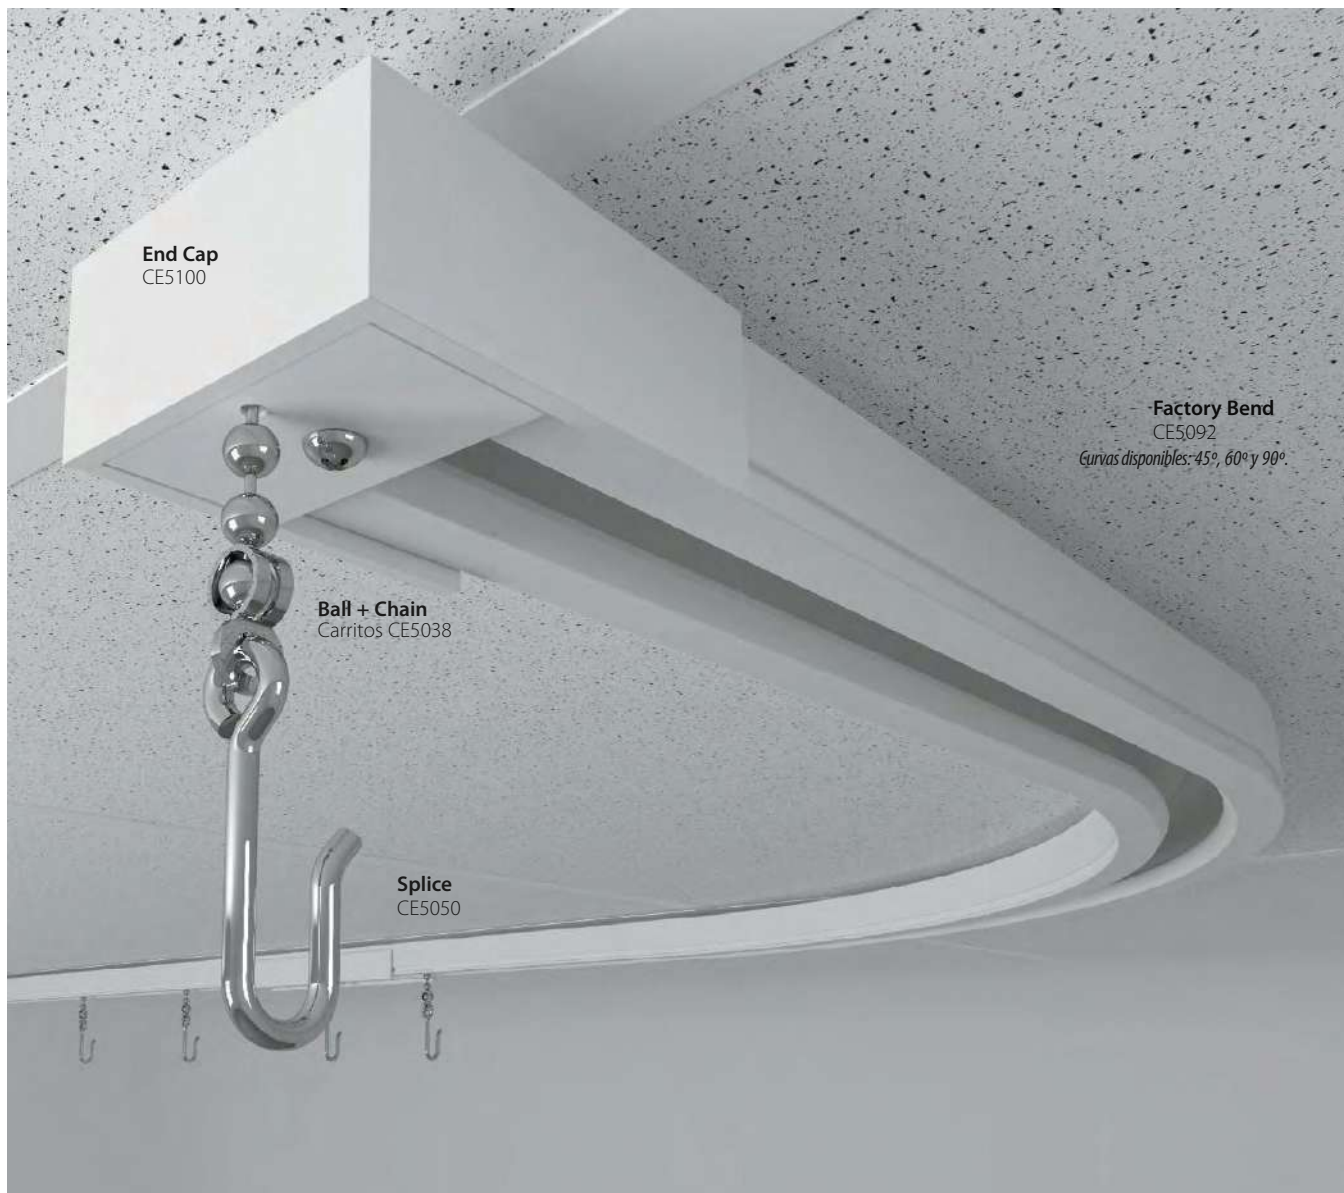

BENDS

CE50954(-AN)* *(Se muestra en imagen)*
Curva de radio de 54" (1.37 m)
Longitud: 7' (2.13 m)

CE5000R(-AN)*
Curva continua



FACTORY BENDS

Curvas disponibles de 45° y 90°.
También disponibles radios y curvas personalizadas.

CE5042(-AN)* - Curva de 45°,
2'x2' (610mm x 610mm)

CE5062(-AN)* - Curva de 60°,
2'x2' (610mm x 610mm)

CE5092(-AN)* - Curva de 90°,
2'x2' (610mm x 610mm)

CE5093(-AN)* - Curva de 90°,
3'x3' (.91m x .91m)

CE5094(-AN)* - Curva de 90°,
4'x4' (1.22m x 1.22m)



CEILING SPACER

CE101045

Oculta los accesorios de fijación que quedan expuestos al instalar mecánicamente el riel sobre la perfilería del cielo raso. También proporciona el espacio adecuado entre el riel y la placa regular del techo.

Diemsniones: ¼" (6.35mm) de alto x ½"(12.7mm) de ancho.

OPTITRAC® + ULTRA CUBE® TRACK ACCESSORIES

Accesorios para rieles suspendidos a Techo

Reduce los costos adicionales de cortinas en habitaciones con techos altos sin comprometer la privacidad del paciente.



WALL MOUNT BRACKET

CE5082(-AN)

Soporte para montaje a muro.
Disponible también en versión zincada.
(Se muestra en color blanco)



HARD CEILING SUPPORT BRACKETS

Incluye soportes para techo y para riel. Disponible en blanco o gris (-AN).

CE8500(-AN) - Ultra Cube® System
CE5500(-AN) - Optitrac® System

Posts vendidos por separado.



SLOPED CEILING SUPPORT BRACKETS

Incluye soportes para techo y para riel. Disponible en blanco o gris (-AN).

CE8400(-AN) - Ultra Cube® System
CE5400(-AN) - Optitrac® System

Posts vendidos por separado.



FLUSH SUSPENDED

CE9274(-AN) Ultra Cube®

CE5274(-AN) Optitrac®

Incluye Grid Clip y soporte de fijación.
Compatible con perfilera de 15/16".
Posts vendidos por separado.



REGULAR SUSPENDED

CE9275(-AN) Ultra Cube®

CE5275(-AN) Optitrac®

Incluye Grid Clip y soporte de fijación.
Compatible con perfilera de 15/16".
Posts vendidos por separado.



POSTS

CE830008(-A)*

Diseñado para soportar riel suspendido desde el techo.

Disponible en acabado esmalte acrílico horneado blanco o anodizado.

Posts vendidos por separado.

(-AN) - Disponible en acabado anodizado.*



L-BRACKET

CE8622-ASM

Utilizar en cada punto de contacto con muro para reducir el movimiento del riel.